


## OMEGA Schalungsbahn

Ist eine **extrem diffusionsoffene Unterdachbahn** zur direkten Verlegung auf die Wärmedämmung oder die Holzschalung.

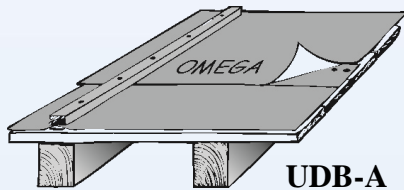

### VORTEILE:

- für belüftete und unbelüftete Steildächer
- regensicher, winddicht
- UV-stabilisiert
- voll recycelbar
- dauerhafter Schutz für Holz und Dämmung
- leicht zu schneiden
- blendfrei
- rutschhemmend

### PRODUKTDATEN:

<b>Zusammensetzung:</b>	3-lagiges PP- Vlies			
<b>Rollenbreite:</b>	1 m	1,5 m	2,5 m	3 m
<b>Rollenlänge:</b>	50 m	50 m	50 m	50 m
<b>Rollenfläche:</b>	50 m <sup>2</sup>	75 m <sup>2</sup>	125 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>
<b>Rollengewicht:</b>	9 kg	13 kg	22,5 kg	27 kg
<b>Dicke:</b>	0,72 mm			
<b>Farbe:</b>	grau			
<b>Flächengewicht:</b>	180 (-10) g/m <sup>2</sup>			
<b>Sd - Wert:</b>	0,02 m (+ 0,03/ -0,01)			
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	- 40 °C bis + 80 °C (kurzzeitig +100 °C)			
<b>UV-Beständigkeit:</b>	max. 2 Monate			
<b>Widerstand gegen Wasserdurchgang:</b>	W1			
<b>Dehnung:</b>	längs	40 -120 %		
	quer	30 - 140 %		
<b>Höchstzugkraft:</b>	längs	390 (± 60) [N/ 5cm]		
	quer	240 (± 60) [N/ 5cm]		
<b>Weiterreißwiderstand:</b>	längs	200 (± 70) [N]		
	quer	250 (± 70) [N]		
<b>Lagerung:</b>	kühl und trocken			
<b>Brandklasse:</b>	B2 / E			

Auch in der Ausführung „SK DUO“ mit **zwei wechselseitig angebrachten Reinacrylat- Klebestreifen**, in der Ausführung „PLUS“ mit einem **Butyl- Klebestreifen** oder in der Ausführung „SK“ mit einem **Acryl- Klebestreifen** lieferbar (Dimensionen lt. Preisliste) !

### VERARBEITUNG:

Siehe Verarbeitungsrichtlinie für **OMEGA** Dachbahnen.

Bitte beachten Sie die Nationalen Bestimmungen für die Verlegung von Dachbahnen z.B. für Österreich die ÖNORM B4119 oder für Deutschland die Richtlinien des ZVDH.

Garantiehinterlegung beim ZVDH

Auf Regensicherheit  
geprüft von



HOLZ  
FORSCHUNG  
AUSTRIA

Auftrags Nr.:  
301/2003/2 -T/HH