


OMEGA Fassadenband

Um die Luft- und Winddichtheit der Gebäudehülle zu gewährleisten, müssen die dafür vorgesehenen Folien oder Plattenwerkstoffe an Überlappungen, Fugen, Anschlüssen und Durchdringungen dauerhaft abgedichtet werden. Das **OMEGA Fassadenband** ist dauerhaft UV-beständig, reißfest, mit hohem Klebeauftrag und mit hohem Haftungsspektrum.

VERWENDUNGSZWECK

- **Schwarzes UV-beständiges** Klebeband zur Abdichtung im Innen- und Außenbereich

PRODUKTDATEN:

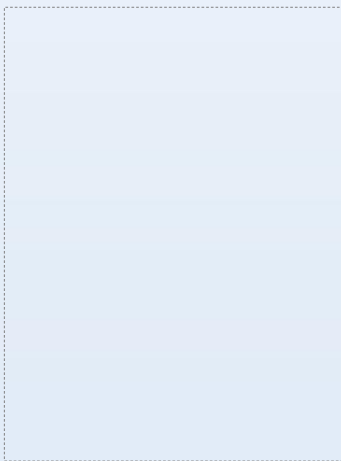

Zusammensetzung:	Reißfestes Systemklebeband mit Reinacrylat-Klebstoff. Das Trägermaterial ist dauerhaft UV-beständig beschichtet		
Rollenbreite:	50 mm	60mm	100 mm
Rollenlänge:	25 m	25 m	25 m
Dicke:	ca. 0,5 mm		
Temperaturbeständigkeit:	- 40°C bis + 100°C		
Verarbeitungstemperatur:	ab - 5°C		
Alterungsbeständigkeit:	30 Jahre		
Lagerung:	kühl und trocken		
Lagerfähigkeit:	2 Jahre		
Kartoninhalt:	8 Rollen	8 Rollen	4 Rollen
Farbe:	schwarz		

VERARBEITUNG:

Die zu verarbeitenden Materialien müssen staub- und fettfrei sein, die Untergründe müssen darüber hinaus auch trocken und tragfähig sein. **Je höher der Anpressdruck, desto besser die Haftung des Klebebandes.** Das **OMEGA Fassadenband** übernimmt die Funktion der Abdichtung und nicht die einer kraftschlüssigen Verbindung. Der verwendete **Reinacrylat** - Klebstoff beinhaltet keine Harze oder sonstige Zusätze die zu Versprödung der Klebeschicht führen und ist dadurch **extrem alterungsbeständig.**