


OMEGA PLUS Schalungsbahn

Diffusionsoffene **Unterdachbahn** mit aufkaschiertem Butylkautschukband, zur direkten Verlegung auf **Wärmedämmung** oder **Holzschalung**. Diese Folie hat alle Vorzüge der **OMEGA Schalungsbahn** und unterscheidet sich von dieser durch das **integrierte Butyl- Klebeband**. Diese Neuheit bringt Vorteile für den Handwerker und die Qualität des Dachaufbaus. Die Folie wird in einem Arbeitsgang verlegt **und** winddicht verklebt. Sie sparen Zeit und Geld.

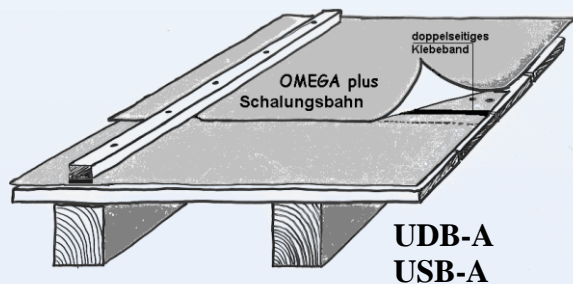

VORTEILE:

- regensicher, winddicht
- rutschhemmend
- blendfrei
- leicht zu schneiden
- UV-stabilisiert
- voll recycelbar
- dauerhafter Schutz für Holz und Dämmung
- für belüftete und unbelüftete Steildächer

PRODUKTDATEN:

Entsprechend der Norm EN 13859-1/ EN 13859-2

Zusammensetzung:		3-lagiges PP- Vlies mit Butyl- Klebestreifen	
Rollenbreite:	EN 1848-2	1,0 m	1,5 m
Rollenlänge:	EN 1848-2	50 m	50 m
Rollenfläche:	EN 1848-2	50 m ²	75 m ²
Rollengewicht:	EN 1848-2	13 kg	
Dicke:		0,72 mm	
Farbe:		grau/grau	
Flächengewicht:	EN 1848-2	180 (±10) g/m ²	
Sd - Wert:	EN ISO 12572	0,02 m (+ 0,03/ -0,01)	
Temperaturbeständigkeit:		- 40 °C bis + 80 °C (kurzzeitig +100 °C)	
UV-Beständigkeit:	EN 1297/ EN 1296	max. 2 Monate (Klima Mitteleuropa)	
Widerstand gegen Wasserdurchgang:	EN 1928	W1	
Dehnung:	EN 12311-2	längs	70 % (± 20)
		quer	90 % (± 20)
Höchstzugkraft:	EN 12311-2	längs	370 (- 20/ +30) [N/ 5cm]
		quer	285 (- 20/ +30) [N/ 5cm]
Weiterreißwiderstand:	EN 12310-1	längs	230 (- 20/ +30) [N]
		quer	330 (- 30/ +30) [N]
Lagerung:		kühl und trocken	
Brandklasse:	EN 13501-1/ EN ISO 11925-2	E	

VERARBEITUNG:

Siehe Verarbeitungsrichtlinie **OMEGA** Dachbahnen.

Die Verklebung von Anschlüssen ist mit **OMEGA Quilli** vorzunehmen.

Die Anforderungen der ÖNORM B 4119 bzw. der ZVDH sind zu beachten.

Auf Regensicherheit geprüft von „Holzforschung Austria“. (Auftrags Nr. : 301/2003/2-T/HH)

09.2011/BP/CN

www.isocell.at Info- Tel.: +43 (0) 6216 / 4108