


OMEGA LIGHT PLUS Dachauflegebahn

Ist eine **extrem diffusionsoffene Unterdachbahn mit integriertem Butylkautschuk- Klebeband** zur direkten Verlegung auf die Wärmedämmung oder die Holzschalung.

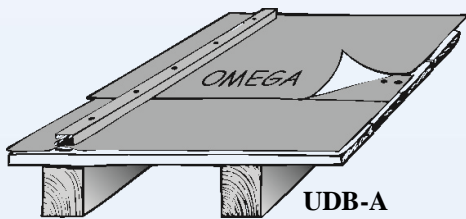

VORTEILE:

- für belüftete und unbelüftete Steildächer
- regensicher, winddicht
- UV-stabilisiert
- voll recycelbar
- dauerhafter Schutz für Holz und Dämmung
- leicht zu schneiden
- blendfrei
- rutschhemmend

PRODUKTDATEN:

Zusammensetzung:	3-lagiges PP-Vlies mit Butyl- Kautschuk- Klebestreifen
Rollenbreite:	1,5 m
Rollenlänge:	50 m
Rollenfläche:	75 m ²
Rollengewicht:	11 kg
Dicke:	0,60 mm
Farbe:	anthrazit
Flächengewicht:	140 (-10) g/m ²
Sd - Wert:	0,02 m (+ 0,03/ -0,01)
Temperaturbeständigkeit:	- 40°C bis + 80°C (kurzfristig +100°C)
UV- Beständigkeit:	max. 2 Monate
Widerstand gegen Wasserdurchgang:	W1
Dehnung:	längs 40 -110 % quer 30 - 140 %
Höchstzugkraft:	längs 290 (± 60) [N/ 5cm] quer 190 (± 60) [N/ 5cm]
Weiterreißwiderstand:	längs 170 (± 60) [N] quer 210 (± 70) [N]
Lagerung:	kühl und trocken
Brandklasse:	B2 / E

VERARBEITUNG:

Siehe Verarbeitungsrichtlinie für **OMEGA** Dachbahnen.

Die Verklebung der **OMEGA LIGHT PLUS Dachauflegebahn** bei Anschlüssen ist mit **OMEGA Quilli** vorzunehmen.

Die Anforderungen der ÖNORM B4119 bzw. der ZVDH sind zu beachten.

Garantiehinterlegung beim ZVDH

Auf Regensicherheit
geprüft von



01.2011/BP

www.isocell.at Info- Tel.: +43 (0) 6216 / 4108