


ISOWINDOW Fugenschrauband

ISOWINDOW Fugenschrauband ist ein vorkomprimiertes und langsam expandierendes Fugenschrauband aus dauerelastischem und feinporigem Polyurethan- Weichschaum mit gleichmäßiger Imprägnierung unter Verwendung von NANO- Partikeln. Durch die spezielle Imprägnierung steigt die Dampfdichtheit des Bandes bei Wärmeeinwirkung an.

Das **ISOWINDOW Fugenschrauband** eignet sich **bei definierten Fugen** (z.B. im Holzbau) zur RAL- und ÖNORM B 5320- konformen Abdichtung der Bauanschlussfuge Fenster- Baukörper.

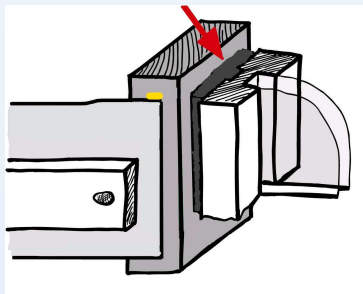

VORTEILE:

- in einem Arbeitsgang Norm- und RAL- konform
- wärmedämmend
- dauerhaft haltbar
- schalldämmend
- schlagregendicht
- luftdicht
- innen dampfdichter als außen (im Winter)

PRODUKTDATEN:

Material:	PU- Schaum imprägniert mit weichmacherfreiem modifiziertem Polyacrylat
Schlagregendichtheit:	bis 600 Pa
Brandverhalten:	B2
Farbe:	anthrazit
Verarbeitungstemperatur:	+ 5 °C bis + 30 °C
Wärmeleitfähigkeit:	0,058 W/mK
Bewertetes Fugenschalldämm- Maß:	R _{ST,W} : 44 dB
Beanspruchungsgruppe:	BG 1
Temperaturbeständigkeit:	- 40°C bis + 100°C (kurzzeitig + 130°C)
Verträglichkeit mit anderen Baustoffen:	bis + 80°C
Lagerfähigkeit:	12 Monate, trocken, + 5°C bis + 35°C, ohne Wärmeeinwirkung, staubfrei

Bestell- nummer	Bandbreite mm	Fenster- bautiefe mm	Fugen- breite mm	Rollen- länge m	Kartoninhalt	
					In Rollen	in m
56 / 6 -13	56	60	6 – 13	8,0	5	40,0
64 / 6 -13	64	70	6 – 13	8,0	4	32,0
74 / 6 -13	74	80	6 – 13	8,0	4	32,0
56/ 9 -18	56	60	9 – 18	6,0	5	30,0
64/ 9 - 18	64	70	9 – 18	6,0	4	24,0
74/ 9 -18	74	80	9 – 18	6,0	4	24,0

VERARBEITUNG:

Montage des Bandes am nicht eingebauten Fenster: Fugenbreite bestimmen und geeignetes Band auswählen. Rolle öffnen und die ersten 2cm abtrennen. Abdeckpapier ca. 20cm entfernen. Band mit Überstand auf den Fensterrahmen kleben. Band in der oberen Ecke mit Überstand abtrennen und bündig mit dem Rahmen in der Ecke stumpf stoßen. An allen Seiten wiederholen. Stoßfugen mit **AIRSTOP** Dichtmasse Sprint ausfüllen. Fenster montieren.

12.2009/ SB

www.isocell.at Info- Tel.: +43 (0) 6216 / 4108